



Wandheizgerät Sonderausführung von CLIVENT DUOTHERM mit Oberflächen-Temperaturbegrenzung auf + 60 °C



CLIVENT-Alleinstellungsmerkmal:
Oberflächen-Temperaturbegrenzung auf + 60° C durch das patentierte, elektronische Sensor-Regelsystem CLIVENT OTB 60 zum Schutz vor Verbrennungen.

Energieeinsparung ca. 30%

DUOTHERM-Wand-Heizgerät - Exklusiv

Vielseitige Anwendungsgebiete:

in Wohnräumen, Büros, Kindergärten, Altenheimen, Schulen, Wintergärten, Containern und überall dort, wo eine Oberflächen-Temperatur-Begrenzung Vorschrift ist.


Vorteile – Eigenschaften:

DUOTHERM-Technologie

1. Angenehme Strahlungswärme
2. Optimale Wärmeverteilung im Raum durch Konvektion ohne Ventilator.

Ergebnis: **Energieeinsparung durch Sensortechnik**

- a) Wochenprogramm
- b) Energie-Einsparungssensor, schaltet auf Standby, wenn Fenster offenstehen bzw. gelüftet wird.
- c) Raumtemperatur-Korrektur-Sensor, wenn Sie die eingestellte Temperatur zu hoch gewählt haben.
- d) Bewegungssensor zur Absenkung der Raumtemperatur, wenn sich niemand im Raum aufhält.
- e) Niedrige Anschaffungskosten, niedrige Betriebskosten, angenehme Raumtemperatur.

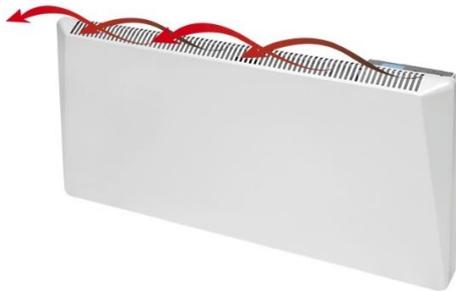

Zubehör: Auf Rollen fahrbar
4 Rollen = 1 Satz
RO – DT 2000



Type	Leistung Watt	Gewicht kg	Abmessungen mm		
			Breite	Höhe	Tiefe
DT 1000	1000	7,7	650	420	110,5
DT 1500	1500	9,7	850	420	110,5
DT 2000	2000	11,5	1050	420	110,5

CLIVENT ENERGY
Friedrich-Ebert-Str. 92
D-78166 Donaueschingen
Tel.: 0049 (0) 771 - 4259
Fax: 0049 (0) 771 - 14772
E-Mail: info@clivent.com